
번역
Translation

최적의 컨트롤 압력
Optimum control pressure

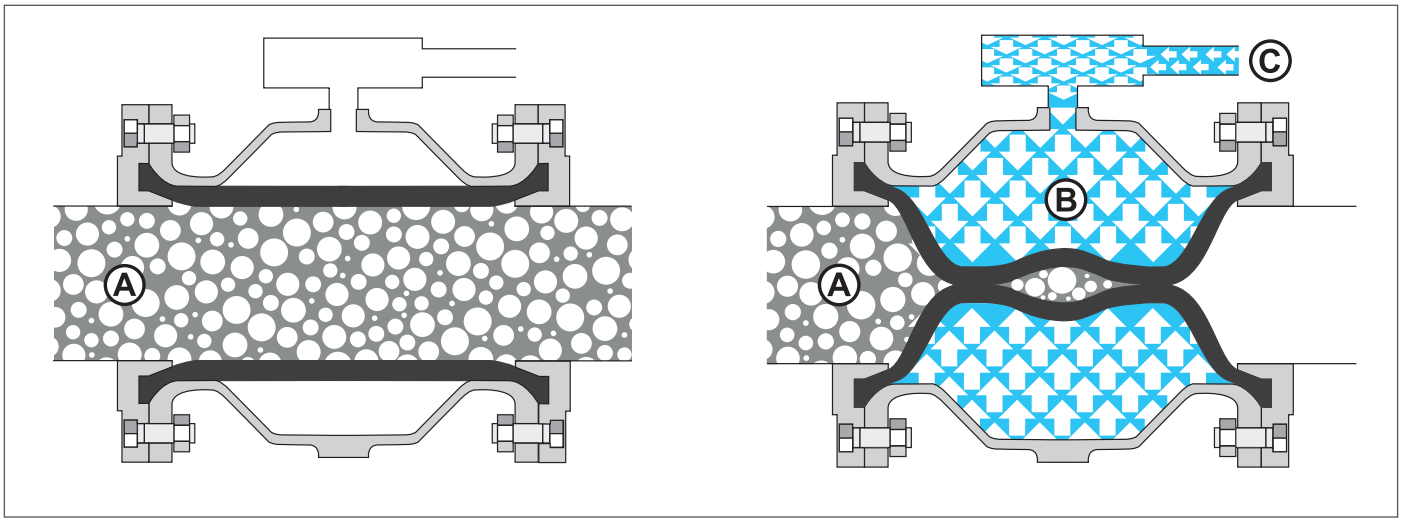

Ⓐ 작동 압력(공급 압력)

Ⓑ + 차압
컨트롤 압력 [C]와 작동 압력 [A] 간의 Δp

Ⓒ = 설정 가능한 최적 컨트롤 압력력
(닫힘 압력)

► 핀치밸브를 닫기 위해 필요한 공기압(컨트롤 압력)은 얼마입니까?

최적의 컨트롤 압력

작동 압력 + 차압
| |
고객 사양 명판
(기술 정보 시
트 슬리브 품질)

주의 사항:
핀치밸브의 최대 제어/작동 압력은 명판 또는 제품 설명을 참조하십시오!

Ⓐ Operating pressure (line pressure)

Ⓑ + Differential pressure
Δp between the control pressure [C] and operating pressure [A]

Ⓒ = Optimum control pressure to be set
(closing pressure)

► How much compressed air (control pressure) is required to close the pinch valve?

OPTIMUM CONTROL PRESSURE

Operating pressure + Differential pressure
| |
Customer specification Type plate
(techn. info sheet
sleeve qualities)

Note:
Please refer to the type plate or article text for the maximum control / operating pressure of the pinch valve!

기술 변경 사항은 적용될 수 있습니다.

Technical details subject to change without notice.

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5
65468 Trebur-Astheim
독일 / GERMANY

전화 / Phone: +49 6147 9159-0
쇼핑몰 / Shop: www.ako-shop.com
이메일 / Mail: ako@pinch-valves-korea.com / ako@pinch-valve.com
홈페이지 / Web: www.pinch-valves-korea.com / www.pinch-valve.com

AKO Armaturen
Ihr Quetschventil-Spezialist
Your Pinch Valve Specialist